


ELE175 - Pollerleuchte

ELE175 ist die perfekte Pollerleuchte für die Umgebung: Überall, wo die Orientierung im Einklang zu guter Lichtverteilung stehen soll, ist sie richtig. Die ELE175 gibt es mit Erdstück oder für Sockelmontage, somit eignet sie sich ideal für Zugänge zu Gebäuden und Verbindungswege im privaten Bereich.

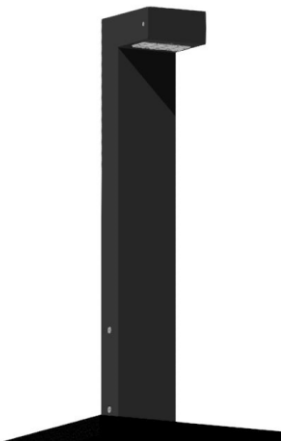

Merkmale

Modullichtstrom	960 – 1440lm
Bestückung	12 LED
Lichtfarbe	3000K / 4000K
Optiken	XTR
Steuerungen	ON / OFF, DALI
Schutzklasse	SKI / SKII optional
Lichtfarb-Code	830 / 840
Lebensdauer	>L90B10 / 100'000h
Gehäusefarbe	DB703 anthrazit
Montage	Sockelmontage

Weitere Eigenschaften

- Schutzart IP54 (Gehäuse) / IP67 (LED-Modul)
- Gehäuse aus Edelstahl
- Frei wählbare Lichtpunkthöhe zwischen 0.6 -1.2m

Optionen (auf Anfrage)

- Lichtfarben 2200K / 2700K
- 10kV Überspannungsschutz
- Andere Gehäusefarben
- Erdstück oder Ankerkorb für Montage als Zubehör verfügbar
- EW-Version mit Masttür + Sicherungselement

*Das Produktbild steht stellvertretend für die Leuchtenfamilie und kann abweichen.

Standardtypen

	Modullichtstrom*	Leistung	Bestückung
3000 K	961 lm	8 W	12 Stk LED
4000 K	980 lm	8 W	12 Stk LED

*weitere Modullichtströme verfügbar

Abmessungen

