


CitySoul Gen2



Leuchtenart	Dekorativ-technische LED-Außenleuchte
Baugrößen	Mini (B_P530) Large (B_P531)
Material	Aluminium-Druckguss in dunkelgrau (oder RAL nach Wahl AG) Abdeckung klar, aus gehärtetem Flachglas
Gewicht	10 - 15 kg (ohne Montagezubehör)
IP IK	66 08
Lichtstrom	2.000 - 23.000 lm (abhängig von Lichtfarbe und Baugröße)
Lichtverteilung	eng-, breit- oder tiefstrahlend (über 30 Optiken) Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA
Lichtfarbe	CRI 70 oder 80 2.200K - 3.000K - 4.000K
Lebensdauer	L100B10 @ 100.000h (CLO)
Montage	Ansatz (BRP530/1) $\varnothing 42-60$ mm Aufsatz (BPP530/1) $\varnothing 60-76$ mm Doppelaufsatz $\varnothing 60$ mm Aufsatz mit Neigung $\varnothing 60-76$ mm Wandmontage (BGP530/1) Hängeleuchte (BSP530/1) 1" Gewinde Lyre (BPP532) $\varnothing 60$ mm
Neigung	Ausschließlich mittels verstellbarem Mastaufsatz
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzklasse	II
Steuerungsoptionen	Vernetzung (Interact) Sensorik Dynadimmer DALI
Zusatz	Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendraster Lichtfarben für erweiterten Schutz der Natur wählbar

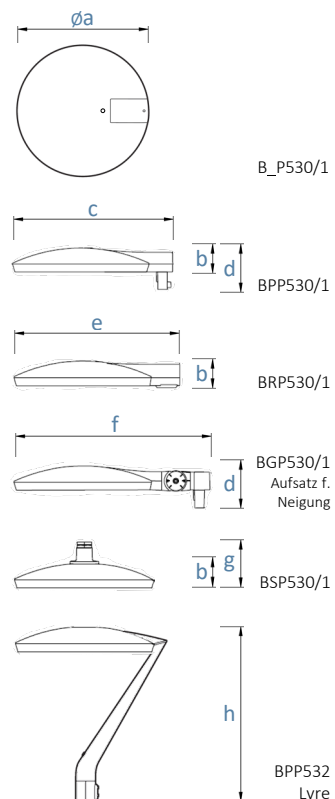

Angaben in mm	$\varnothing a$	b	c	d	e	f	g	h
Mini B_P530	540	95	630	165	645	755	215	672
Large B_P531	630	100	720	170	735	850	220	--

Technische und formale Änderungen vorbehalten!
Stand 06.2024