


TownGuide K



| | |
|----------------------------|--|
| Leuchtenart | Dekorative LED-Außenleuchte |
| Bauformen | Flat Cone (BDP100) Bowl (BDP101) Classic Cone (BDP102) Classic T (BDP103) T (BDP104) |
| Material | Aluminium-Druckguss in alugrau RAL 9007 (oder RAL nach Wahl AG) Wanne klar, aus schlagfestem Polycarbonat |
| Gewicht | 6,1 - 8,4 kg |
| IP IK | 66 10 (vernetzbar IK09) |
| Lichtstrom | 1.000 - 12.000 lm (u. a. abhängig von Bauform und Lichtfarbe) |
| Lichtverteilung | eng-, breit- oder tiefstrahlend Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA |
| Lichtfarbe | CRI 70 oder 80 2.700K - 3.000K - 4.000K |
| Lebensdauer | L100B10 @ 100.000h (CLO) |
| Montage | Aufsatz $\varnothing 48$ mm $\varnothing 60$ mm $\varnothing 76$ mm |
| Neigung | -- |
| Überspannungsschutz | 10 kV |
| Schutzklasse | II |
| Steuerungsoptionen | Vernetzung (Interact) Dynadimmer DALI |
| Zusatz | Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendraster Diffusor aus opalem Polycarbonat möglich Lichtfarben für erweiterten Schutz der Natur wählbar |

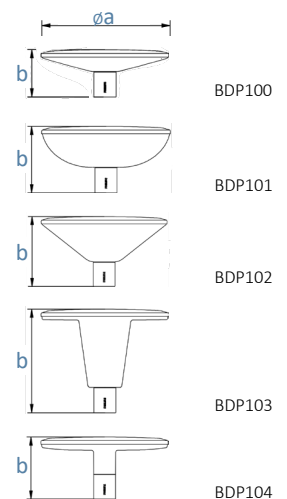

| Angaben in mm | $\varnothing a$ | b |
|---------------------|-----------------|-----|
| Flat Cone BDP100 | 570 | 209 |
| Bowl BDP101 | | 293 |
| Classic Cone BDP102 | | 317 |
| Classic T BDP103 | | 458 |
| T BDP104 | | 277 |

Technische und formale Änderungen vorbehalten!
Stand 06.2024