


# TownGuide O



<b>Leuchtenart</b>	Dekorative LED-Außenleuchte
<b>Bauformen</b>	Flat Cone (BDP100)   Bowl (BDP101)   Classic Cone (BDP102)   Classic T (BDP103)   T (BDP104)
<b>Material</b>	Aluminium-Druckguss in alugrau RAL 9007 (oder RAL nach Wahl AG) Wanne opal, aus schlagfestem Polycarbonat
<b>Gewicht</b>	6,1 - 8,4 kg
<b>IP   IK</b>	66   10 (vernetzbar IK09)
<b>Lichtstrom</b>	1.000 - 12.000 lm (u. a. abhängig von Bauform und Lichtfarbe)
<b>Lichtverteilung</b>	eng-, breit- oder tiefstrahlend Mehrfachüberlagerungsoptiken mit Linsensystem aus PMMA
<b>Lichtfarbe</b>	CRI 70 oder 80   2.700K - 3.000K - 4.000K
<b>Lebensdauer</b>	L100B10 @ 100.000h (cLO)
<b>Montage</b>	Aufsatz $\varnothing 48$ mm   $\varnothing 60$ mm   $\varnothing 76$ mm
<b>Neigung</b>	--
<b>Überspannungsschutz</b>	10 kV
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Steuerungsoptionen</b>	Vernetzung (Interact)   Dynadimmer   DALI
<b>Zusatz</b>	Intelligentes Typenschild (QR-Code) Interne, nachrüstbare rückwärtige Blendauster Diffusor aus klarem Polycarbonat möglich Lichtfarben für erweiterten Schutz der Natur wählbar

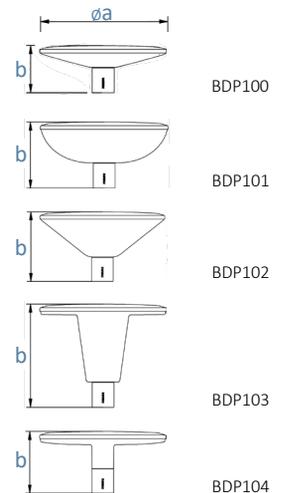

Angaben in mm	$\varnothing a$	b
<b>Flat Cone</b> BDP100	570	209
<b>Bowl</b> BDP101		293
<b>Classic Cone</b> BDP102		317
<b>Classic T</b> BDP103		458
<b>T</b> BDP104		277

Technische und formale Änderungen vorbehalten!  
Stand 06.2024